

STAR® 645

Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC)

Tecnología con sistema de arranque regulado®

Referencia	STAR645
Especificidades técnicas	
Avance en tiempo de cebado Δt	45 microsegundos (μs)
Choque de rayo	Ola de 10/350 microsegundos
Prueba 100 kA	NFC 17102
Cebado	<ul style="list-style-type: none"> · Tecnología con sistema de arranque regulado® · Alto voltaje impulsado
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> · Jaula electromagnética, con crimpado electromecánico · 6 aletas diferenciales de acero inoxidable 316
Foncionamiento	
Detección de trazadores ascendentes	· Medidas/control permanentes del natural campo eléctrico ambiental
Gestión de Energía	<ul style="list-style-type: none"> · Totalmente autónomo · Sin fuente de alimentación externa
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> · Piezas modulares intercambiables en la fábrica · Dimensión - \varnothing 101 x 204 mm - Tornillos de rosca M20 · Pareja de carruajes de serage
Sistema de pruebas (opción)	<ul style="list-style-type: none"> · Comprobador de Star Evolution · Control remoto específico
Impacto en el medio ambiente	· Reciclable al 100%
Garantía	► 5 años de fabricante
Acondicionamiento	
Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> · Adaptado al tamaño de STAR · Cerraduras personalizadas
Tamaño de la caja	<ul style="list-style-type: none"> · 205 x 103 x 103 mm · Reciclable al 100%
Peso net	1,505 Kgs
Peso brut	1,695 Kgs (Caja específica)
Certificaciones	
Trazabilidad / Control	<ul style="list-style-type: none"> · Marcaje por láser o grabado específico · Sistema de auto etiquetado indestructible · Autenticación por número de serie · Referencia certificada en el pedido.
Conformidad	<ul style="list-style-type: none"> · NFC17102/1995 · NFC17102/2009 · NFC17102/2011
Código de Aduana	· 85 36 90 85



Dispositivo de captura – Pararrayos con dispositivo de cebado.

- **Gama STAR®.** Protección contra rayos de todo tipo de estructuras.




STAR® 645

Referencia : STAR645

Descriptivo : **Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) - Regulated Prime Technology®**

Potencia : **($\Delta I=45 \mu s$)**
 ► 6 aletas diferenciales de acero inoxidable 316

Peso net : 1.505 kgs
 Peso brut : 1.695 kgs (Paquete incluido)
 Dimensiones : 204x101 mm

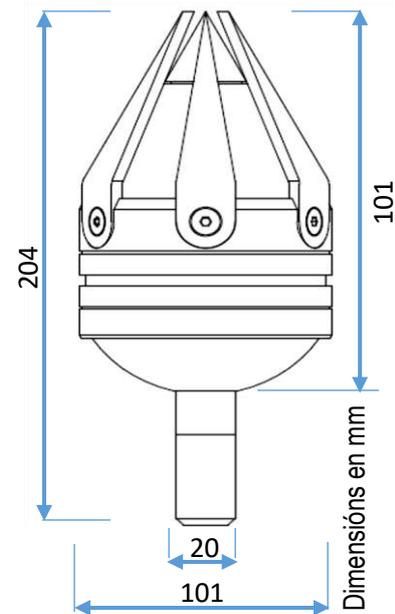

STAR® 645
RADIOS DE PROTECCIÓN
AVANCE AL CEBADO DE +45 μs

H Metros	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
2	25	32	34	36
3	38	48	51	55
4	51	65	70	73
5	62	80	83	89
10	64	83	91	94
20	65	86	97	99

Distancias de protección en metros

